


# Muralla



grau



erdbraun

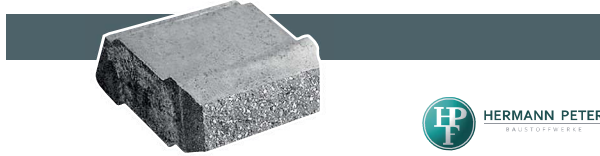


## Trockenmauerstein

Unser ansprechendes Trockenmauersystem für ökologische und ökonomische Ansprüche. Die Muralla-Steine werden als sogenannte Duo-Steine geliefert, die auf der Baustelle auseinandergespalten werden. Durch die Spaltung erhalten sie ihren natursteinähnlichen Charakter. Ein Stein viele Möglichkeiten: Wandneigung von 60° – 85°, ein- oder mehrwandiger Aufbau, gespaltene Ansicht, als geschlossene oder bepflanzbare Wand, selbst Rundungen sind keine Herausforderung (mindestens 2,5m Radius). Die Verlegung der Stützmauer ist so auszuführen, dass sie den einschlägigen Normen und Vorschriften genügt. Für jede Ausführung ist daher eine statische Berechnung zum Nachweis der Standsicherheit des Bauwerkes zu erstellen.

### Verlegemuster:

Information zur fachgerechten Verlegung finden sie im Downloadbereich auf [hpf.de](http://hpf.de)

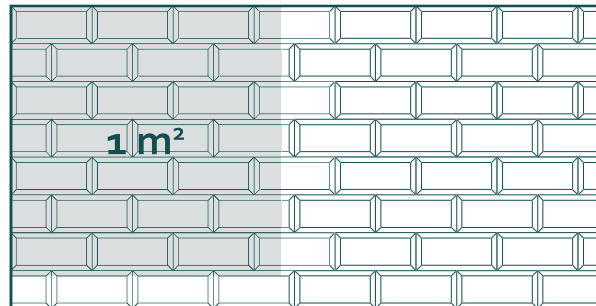

Format (L x B)	Höhe	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Gewicht pro m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> pro Palette	Stück pro Palette	Gewicht pro Stück	Gewicht pro Palette	Ansicht	Ausschreibungstext Leistungserklärung
30 x 37 cm	14 cm	24 St.	840 kg	1,25	30	35 kg	1050 kg	spaltrau	✓